EARTHING

TAPIS DE SIEGE AUTO



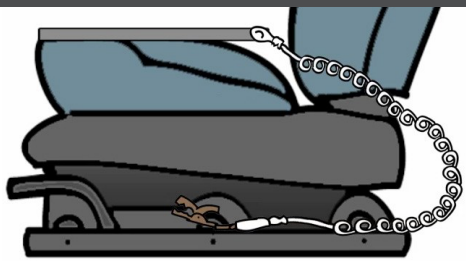

LE TAPIS DE SIEGE AUTO réduit la fatigue, dissipe l'électricité statique

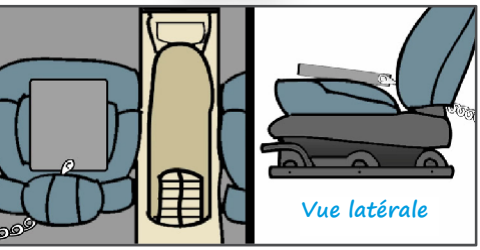

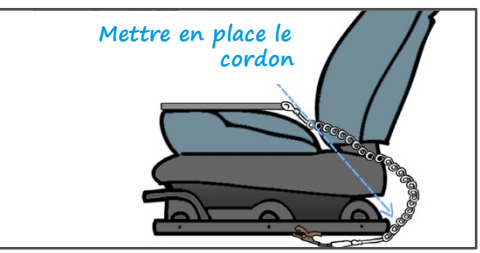

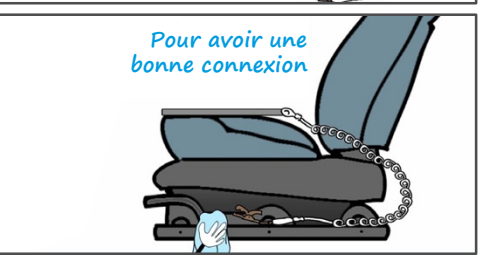



1. Glissez le cordon de connexion entre le dossier et l'assise de votre siège avec la pince crocodile sous le siège. Placez le tapis sur le siège et branchez-y le cordon.

2. Tirez ensuite l'extrémité du cordon munie de la pince sous votre siège et pincez une partie métallique avec la pince crocodile.

3. Pour avoir une bonne connexion, vérifiez que la partie métallique est exempte de graisse ou de peinture. Selon la configuration de votre voiture, l'installation peut être un peu différente des shémas ci-contre.

4. Pour votre sécurité, vérifiez que le cordon n'interfère pas avec les fonctions de votre véhicule.

Nettoyage : essuyez le tapis avec une éponge ou un chiffon non abrasifs.