CARTE SPIRO®

Filtre électromagnétique pour téléphones portables



La SPIRO® CARD est conçue pour être placée derrière le téléphone portable et sert à filtrer la pollution électromagnétique émise par le téléphone, contribuant à réduire son impact sur le corps, sans affecter le fonctionnement de l'appareil.


Comment ça marche ?

Les téléphones portables émettent des ondes pour se connecter à Internet, passer des appels, etc. Ces ondes sont polarisées artificiellement et peuvent nuire à la santé après une exposition prolongée, générant un stress oxydatif et augmentant les niveaux de radicaux libres dans l'organisme. La carte SPIRO® est dotée d'un matériau spécial qui filtre et organise ces ondes, les rendant ainsi moins nocives.

Comment l'utiliser ?

Placez simplement la carte derrière votre téléphone, à l'intérieur de l'étui. Vous pouvez également l'utiliser dans un portefeuille magnétique ou adhésif qui se fixe à l'étui.

Il doit toujours être maintenu dans cette position pour que le filtre fonctionne en continu. Il ne nécessite ni installation ni entretien.

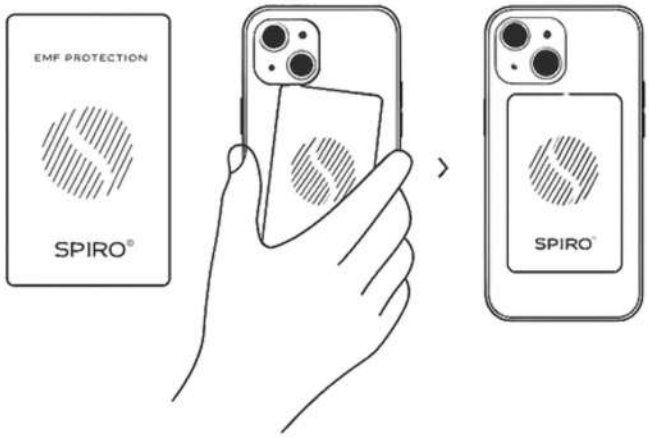

Principaux avantages



- Réduction maximale du DAS jusqu'à 91 % : réduit le taux d'absorption des radiations du corps pendant l'utilisation.
- Équilibre autonome et résilience au stress : des études indépendantes sur la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) chez des utilisateurs sensibles aux CEM montrent une amélioration des biomarqueurs cardiovasculaires et du système nerveux, aidant à gérer le stress quotidien.
- Optimisation de la batterie : réduit la consommation d'énergie, prolongeant la durée de vie de la batterie et réduisant le nombre de cycles de charge.
- Compatibilité totale des appareils : n'interfère pas avec la puissance du signal, la connectivité ou les performances des applications ; les téléphones fonctionnent avec une efficacité optimale.
- Construction durable : alliage nanomagnétique breveté, résistance à l'eau modérée et plus de 8 ans d'efficacité vérifiée en laboratoire.

NOTRE TECHNOLOGIE

CARTE SPIRO®



SPIRO® se distingue par sa composition unique de nanoparticules d'or ferromagnétiques, stabilisées par un alliage unique de métaux nanométriques, offrant une innovation sans précédent en matière d'amélioration de la qualité de vie et d'optimisation technologique. Ce matériau avancé permet des avancées significatives dans les biomarqueurs de santé, tout en optimisant la consommation d'énergie et en améliorant la connectivité en réduisant les micro-interférences dans les systèmes de télécommunications.

À l'intérieur de SPIRO®



HAUTE FRÉQUENCE (HF)

Ces ondes énergétiques, qui proviennent de la technologie sans fil (Wi-Fi, antennes-relais de téléphonie mobile, radios), pénètrent dans les bâtiments, augmentant l'exposition de tout le corps et perturbant potentiellement l'équilibre électromagnétique naturel du corps.

BASSE FRÉQUENCE (LF)

Ils émanent d'appareils et d'infrastructures alimentés en énergie (tels que des appareils électroménagers ou des lignes électriques), produisant des champs fluctuants qui peuvent induire des courants électriques dans le corps, en particulier dans le cerveau et le système nerveux.



Spécifications techniques:

- Durabilité : plus de 8 ans
- Filminas SPIRO: 3
- Température maximale : 60 °C / 140 °F
- Champ SPIRO : 8 cm / 3,15 pouces
- Portée de déplacement : 0,68 m / 2,23 pi
- Zone d'influence en mouvement : 1,45 m3 / 15,66 pi3
- Plage de position fixe : 1,10 m / 3,61 pi
- Zone d'influence en position fixe : 3,79 m3 / 40,86 pi3
- Densité de puissance : 0,73 mW/cm2
- Densité de puissance (source) : 9,31 mW/cm2
- Niveau DAS (source) : 2,2 w/kg
- Fréquence limite pour une réponse appréciable dans les diapositives : 3E+12 Hz / 300 GHz
- Champs électriques : 1,08 V/m
- Champs électriques alternatifs Source : 24,84 V/m
- Sources de champ électrique CC : 950 V/m
- Densité de flux magnétique LF - DC : 2040 mGauss / 204 uT
- ELF - Densité de flux magnétique CA : 3 mGauss / 0,3 uT