SPIRO®SQUARE

Filtre électromagnétique pour tablettes et assistants intelligents



SPIRO® SQUARE est un filtre électromagnétique conçu pour réduire la pollution électromagnétique générée par les assistants intelligents (tels qu'Alexa, Google Assistant et les enceintes connectées) et les tablettes. Il offre une solution pratique pour protéger la santé dans les espaces où ces appareils sont utilisés en permanence, notamment à la maison et au bureau.

Comment ça marche ?

Les tablettes et les assistants intelligents émettent en continu des ondes électromagnétiques polarisées artificielles. SPIRO® SQUARE génère un champ nanomagnétique organisé qui filtre et réorganise ces signaux, réduisant ainsi leur impact négatif sur le corps humain et l'environnement immédiat.

Comment l'utiliser ?

- Pour les tablettes, le SPIRO® SQUARE doit être solidement fixé à l'arrière de l'appareil, de préférence à l'appareil et au protecteur.
- Pour les assistants intelligents, placez-le simplement près de l'appareil sur une surface plane, aucune installation requise.
- Il ne nécessite aucun entretien ni raccordement électrique.

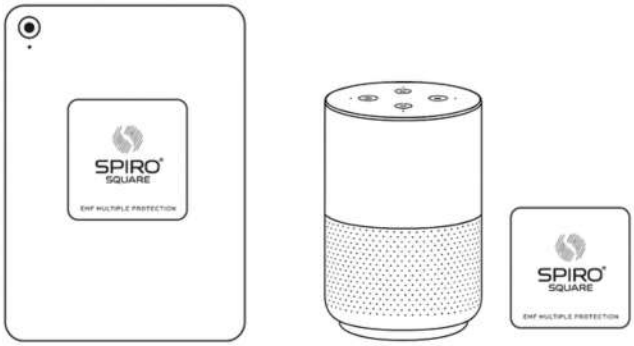

Principaux avantages

SPIRO®
SQUARE
EMF MULTIPLE PROTECTION

- Filtrage EMF ciblé pour les assistants intelligents : neutralise les émissions de haute intensité des tablettes, des haut-parleurs intelligents et des assistants vocaux.
- Soutien au bien-être centré sur l'enfant : les évaluations indépendantes de la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) révèlent une activité autonome plus calme et des biomarqueurs de stress plus faibles chez les enfants utilisant des tablettes équipées d'un SPIRO SQUARE.
- Réduction de l'exposition maximale : les tests en laboratoire montrent des baisses significatives du DAS (débit d'absorption spécifique) maximal, créant un environnement de temps d'écran plus sûr pour une utilisation prolongée.
- Optimisation de l'utilisation de l'alimentation et de la batterie : réduit la consommation d'énergie au ralenti sur les tablettes et les assistants intelligents, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie et réduisant le gaspillage d'électricité domestique.
- Conception robuste et à l'épreuve de la famille : boîtier en plastique recyclé résistant à l'eau avec plus de 8 ans de durabilité confirmée par des tests de vieillissement accéléré.

NOTRE TECHNOLOGIE

SPIRO® CARRÉ



À l'intérieur de SPIRO®

SPIRO® se distingue par sa composition unique de nanoparticules d'or ferromagnétiques, stabilisées par un alliage unique de métaux nanométriques, offrant une innovation sans précédent en matière d'amélioration de la qualité de vie et d'optimisation technologique. Ce matériau avancé permet des avancées significatives dans les biomarqueurs de santé, tout en optimisant la consommation d'énergie et en améliorant la connectivité en réduisant les micro-interférences dans les systèmes de télécommunications.

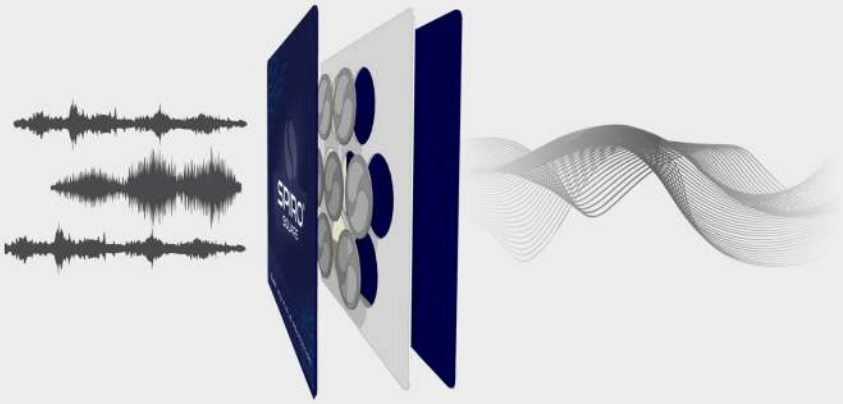

HAUTE FRÉQUENCE (HF)

Ces ondes énergétiques, qui proviennent de la technologie sans fil (Wi-Fi, antennes-relais de téléphonie mobile, radios), pénètrent dans les bâtiments, augmentant l'exposition de tout le corps et perturbant potentiellement l'équilibre électromagnétique naturel du corps.

BASSE FRÉQUENCE (LF)

Ils émanent d'appareils et d'infrastructures alimentés en énergie (tels que des appareils électroménagers ou des lignes électriques), produisant des champs fluctuants qui peuvent induire des courants électriques dans le corps, en particulier dans le cerveau et le système nerveux.



Spécifications techniques:

- Durabilité : plus de 8 ans
- SPIRO Filminas: 7
- Température maximale : 60 °C / 140 °F
- Champ SPIRO : 10 cm / 3,94 pouces
- Portée de déplacement : 1,48 m / 4,85 pi
- Zone d'influence en mouvement : 6,88 m3 / 74,18 pi3
- Plage de position fixe : 2,40 m / 7,87 pi
- Zone d'influence en position fixe : 18,08 m3 / 194,90 pi3
- Densité de puissance : 1,67 mW/cm2
- Densité de puissance (source) : 21,29 mW/cm2
- Niveau DAS (source) : 5,13 w/kg
- Fréquence limite pour une réponse appréciable dans les diapositives : 3E+12 Hz / 300 GHz
- Champs électriques : 2,52 V/m
- Champs électriques alternatifs Source : 57,96 V/m
- Sources de champ électrique CC : 1 996 V/m
- Densité de flux magnétique LF - DC : 4,046 mGauss / 405 uT
- ELF - Densité de flux magnétique CA : 7 mGauss / 0,7 uT