DISQUE SPIRO

Filtre électromagnétique polyvalent pour espaces et eaux structurées




Le SPIRO® DISC est un filtre électromagnétique haute performance conçu pour réduire la pollution électromagnétique générée par les appareils électroménagers à forte consommation et autres sources domestiques ou professionnelles. Son utilisation stationnaire protège les environnements intérieurs et permet de structurer de grands volumes d'eau.

Comment fonctionne SPIRO® ?

Grâce à ses 19 films SPIRO®, il génère un champ SPIRO qui filtre les ondes électromagnétiques artificielles polarisées (Wi-Fi, Bluetooth, etc.). En filtrant ce bruit quantique artificiel (AQN), la contrainte ambiante est réduite sans bloquer le signal ni affecter les appareils électroniques à proximité.

Comment l'utiliser ?

- Placer un appareil par pièce à proximité des appareils à forte consommation (réfrigérateurs, fours, compteurs intelligents, consoles, panneaux électriques).
- Placez-le sur sa base sur une surface stable, aucune installation ni entretien requis.
- Pour structurer l'eau, placez-la verticalement à côté d'un récipient pendant 8 minutes pour obtenir jusqu'à 5 gallons (18,93 L).

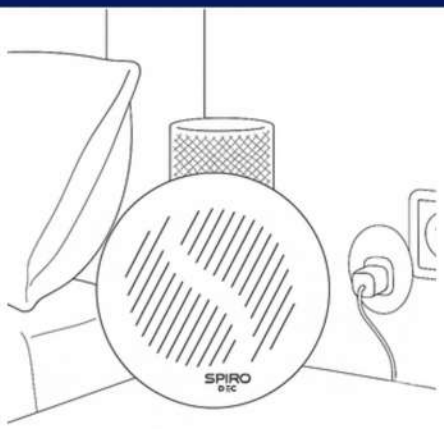

Principaux avantages



- Filtrage EMF à l'échelle de la pièce : neutralisez la pollution électromagnétique des appareils à haute fréquence et des compteurs intelligents, des chambres, des salons et des bureaux à domicile avec un seul disque par pièce.
- Optimisation du cycle de sommeil : les utilisateurs qui utilisent la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) et le suivi du sommeil signalent un sommeil plus profond et plus réparateur grâce à la réduction des perturbations électromagnétiques nocturnes.
- Réduction du stress et équilibre autonome : l'exposition continue au champ aide à réduire l'hyperactivation sympathique, soulageant ainsi le stress et l'anxiété quotidiens.
- Structuration de l'eau à haut volume : structure jusqu'à 5 gallons (18,93 L) d'eau en 8 minutes, favorisant une hydratation cellulaire supérieure et une activité antioxydante.
- Aucune perte de signal ou de performances : filtre les fréquences perturbatrices sans affecter la connectivité Wi-Fi/Bluetooth ou les performances de l'appareil.


NOTRE TECHNOLOGIE

DISQUE SPIRO®



À l'intérieur de SPIRO®

SPIRO® se distingue par sa composition unique de nanoparticules d'or ferromagnétiques, stabilisées par un alliage unique de métaux nanométriques, offrant une innovation sans précédent en matière d'amélioration de la qualité de vie et d'optimisation technologique. Ce matériau avancé permet des avancées significatives dans les biomarqueurs de santé, tout en optimisant la consommation d'énergie et en améliorant la connectivité en réduisant les micro-interférences dans les systèmes de télécommunications.

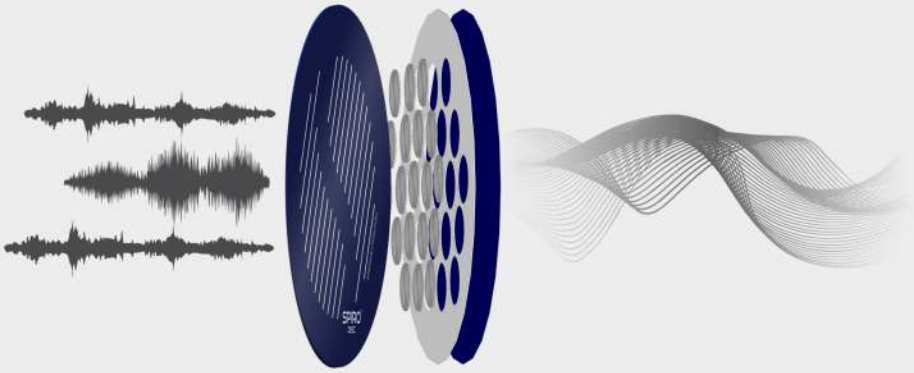

HAUTE FRÉQUENCE (HF)

Ces ondes énergétiques, qui proviennent de la technologie sans fil (Wi-Fi, antennes-relais de téléphonie mobile, radios), pénètrent dans les bâtiments, augmentant l'exposition de tout le corps et perturbant potentiellement l'équilibre électromagnétique naturel du corps.

BASSE FRÉQUENCE (LF)

Ils émanent d'appareils et d'infrastructures alimentés en énergie (tels que des appareils électroménagers ou des lignes électriques), produisant des champs fluctuants qui peuvent induire des courants électriques dans le corps, en particulier dans le cerveau et le système nerveux.



Spécifications techniques:

- Durabilité : plus de 8 ans
- SPIRO Filminas: 19
- Température maximale : 60 °C / 140 °F
- Champ SPIRO : 14 cm / 5,51 pouces
- Portée de déplacement : 4,32 m / 14,17 pi
- Zone d'influence en mouvement : 58,63 m3 / 632,03 pi3
- Plage de position fixe : 7,20 m / 23,62 pi
- Zone d'influence en position fixe : 162,86 m3 / 1755,63 pi3
- Densité de puissance : 4,62 mW/cm2
- Densité de puissance (source) : 58,95 mW/cm2
- Niveau DAS (source) : 13,93 w/kg
- Fréquence limite pour une réponse appréciable sur les diapositives : 1E+15 Hz / 10 THz
- Champs électriques : 6,84 V/m
- Champs électriques alternatifs Source : 157,32 V/m
- Sources de champ électrique CC : 5 417 V/m
- Densité de flux magnétique LF - DC : 10,336 mGauss / 1,034 uT
- ELF - Densité de flux magnétique CA : 19 mGauss / 1,9 uT