geotellurique.
Transformez l'invisible

- URBAN SOURCE -
Gourde filtrante nomade · Inox Isotherme - 740 mL



www.geotellurique.fr

Instructions à lire attentivement

• Ne pas remplir jusqu'en haut : le filtre occupe un volume dans la gourde, ce qui peut provoquer un débordement lors du vissage du bouchon
• Température max : 60°C -risque d'endommager la cartouche filtrante
• Ne jamais mettre au micro-ondes (corps en inox)
• Une légère odeur à la première ouverture est possible et normale
• Ne filtre pas l'eau de mer ni l'eau salée

Précautions d'usage : A Eviter

❌ Congélateur
❌ Micro-ondes
❌ Eau > 60°C
❌ Eau de mer / eau salée
❌ Jus ou liquides épais
❌ Produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs

Durée de vie de la cartouche :


✅ Recommandée : 300 L (~3 mois)
❗ Maximum : 500 L (si usage quotidien avec de l'eau du robinet)
Soit environ 500 remplissages

Information filtration Disruptor®

Technologie : électro-adsorption + filtration en profondeur. Charge électropositive naturelle capturant bactéries, virus et polluants. Sans ajout de produit chimique. Certifié NSF/ANSI 42 & 53.

Efficacité :

Bactéries > 99,9999 % (LRV ≥ 6)
Virus > 99,99 % (LRV ≥ 4)
Kystes parasitaires > 99,95 %
Micropolluants, PCB, métaux lourds, résidus pharmaceutiques (BPA…) - voir résultats de tests accessibles sur la fiche produit

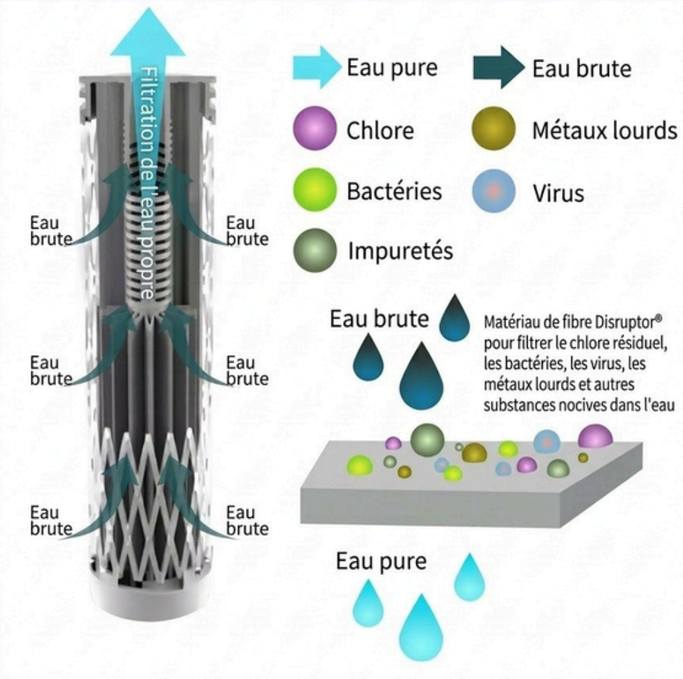

Mise en service de la gourde

① Dévisser le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre

② Rincer la cartouche 1 à 2 minutes sous eau froide

③ Insérer verticalement la cartouche dans le bouchon jusqu'à la butée

④ Revisser le bouchon sur la gourde

JOINT DU BOUCHON

Lors de tout démontage/remontage (nettoyage) : vérifier impérativement que le joint d'étanchéité est bien en place dans son logement.
→ Absence du joint = risque de fuite

Recommandations d'utilisation

- Eviter de remplir à ras bord, sinon l'eau débordera en rebouchant
- La gourde est isotherme : elle maintient votre eau fraîche plusieurs heures
- A la première utilisation, bien nettoyer l'intérieur de la gourde ainsi que le bouchon et la tétine en silicone (liquide vaisselle)

Changement de filtre


① Dévisser le bouchon (sens horaire)


② Tourner le filtre de 90° pour l'extraire du bouchon

③ Rincer le nouveau filtre 1 à 2 minutes sous eau froide

④ Installer le nouveau filtre à 90° jusqu'à la butée

⑤ Revisser le bouchon





Stockage de la cartouche



• Entre 2 utilisations : laisser sécher le filtre à l'air libre
Un filtre maintenu humide favorise le développement bactérien à l'intérieur de la cartouche. Ne jamais stocker humide au-delà de 72h.

Problèmes & Solutions

🔧 FUITE
→ Vérifier que le bouchon est correctement vissé
→ Vérifier que le joint est bien présent dans son logement

🔧 MAUVAISE ODEUR
→ Préparer : eau + vinaigre ou 1 c.à.s. d'acide citrique
→ Fermer la gourde, agiter régulièrement
→ Laisser agir 1 heure
→ Vider et rincer abondamment à l'eau claire

🔧 DÉBIT RÉDUIT
→ Peut être normal en début d'utilisation d'une nouvelle cartouche.
→ La cartouche approche de sa fin de vie (300 à 500L)
→ Remplacer la cartouche

Garantie & SAV

Pour toute question ou réclamation, contactez notre service client :

🌐 www.geotellurique.fr
✉ contact@geotellurique.fr
📞 +33 09 72 63 82 73

Equilibre Habitat Santé Conseils S.A.R.L.
18 avenue Paul Girod - 73400 UGINE (FRANCE)