




Geotellurique.fr

L'univers électromagnétique qui favorise la Vie !

Guide d'entretien

Votre nouveau drap Earthing® est composé de coton et de fibres d'argent. Merci de suivre les instructions ci-dessous pour vivre pleinement votre expérience de mise à la terre et pour augmenter la durée de vie des fibres d'argent du dispositif Earthing.

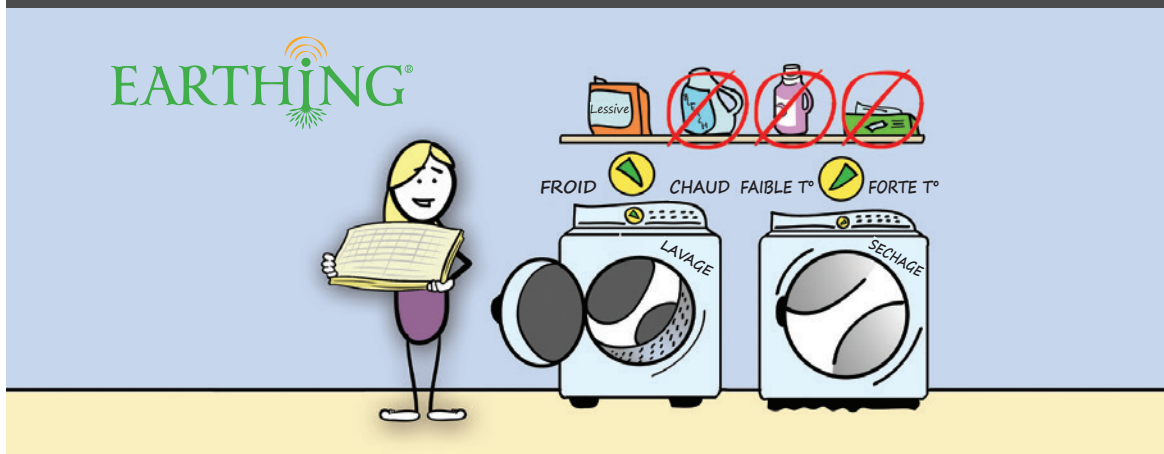

FAIRE

LAVER votre drap au moins 2x/mois
LAVER votre drap dans une **machine à laver**
LAVER votre drap à 40°C
Utiliser une **lessive liquide**

SECHER votre drap dans un séchoir à faible température (65°C)

Il est important de laver votre drap Earthing®

Le lavage n'abîmera pas votre drap, au contraire c'est positif. Laver le drap à 40°C permet d'évacuer des fibres d'argent la sueur et le gras naturel issus du contact avec la peau. Ceci permet de préserver la conductivité des fibres d'argent. Si vous avez besoin de repasser le drap Earthing, utilisez une température douce. Tous les 4 lavages, vous pouvez utiliser la lessive Earthing "Silver Care" pour l'entretien des fibres d'argent.

NE PAS FAIRE

NE PAS utiliser de **javel** NI **d'adoucissants**
NE PAS utiliser **d'agents blanchissants**,
d'oxi-détergents NI de **détergents** avec des **huiles** telles que la **lavande** ou **l'huile de coco**

NE PAS appliquer sur le corps de **lotions** ou **d'huiles corporelles** avant de se coucher

La javel, les lotions et huiles corporelles peuvent ternir les fibres d'argent et en réduire la conductivité. Les adoucissants s'agglomèrent sur les fibres d'argent et réduisent fortement leur capacité conductrice. Nous recommandons d'attendre une heure avant l'utilisation du drap de mise à la terre si vous avez utilisé une lotion sur votre peau.

Pour des indications complémentaires : www.navoti.com/informations.php

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Toujours respecter les consignes d'utilisation.

Vérifier la fonctionnalité de votre prise de terre à l'aide du testeur de terre. En cas de doute, consulter un électricien. Le testeur de terre est conçu pour une électricité 220V 50Hz. **ÉVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE :** utiliser uniquement les cordons approuvés Earthing® qui disposent d'une sécurité intégrée. Pour votre sécurité, installer les cordons Earthing de manière à ne pas trébucher dessus.

www.geotellurique.fr | SARL Equilibre Habitat Santé Conseils

94, impasse du nant Coenstia, Pussiez d'en Haut - 73400 Ugine | contact@geotellurique.fr | Tél : **+33 (0)9 72 63 82 73**

SARL au capital de 5 000 € | Siret : 751 323 346 00013 | R.C.S. Chambéry | APE : 7112B | TVA Intracommunautaire : FR 62751323346
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1382 5002 0008 0063 6423 680 - BIC CEPARFP382