


Peinture anti ondes hautes et basses fréquences PRO54 Yshield (1 ou 5 litres)



Prix du produit :

59,90 €

Galerie de produits :



YSHIELD® PRO54



YSHIELD® PRO54

YSHIELD® GROUNDING

YSHIELD® PRO54



GP1 + GL20 + GS3

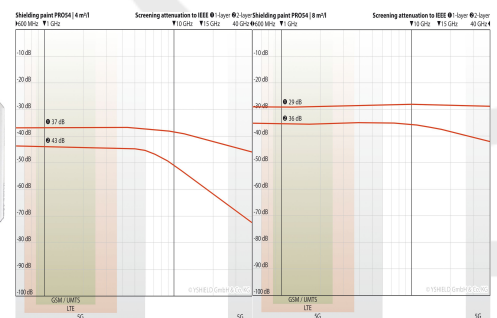

Peinture écran anti-ondes professionnelle Yshield - **PRO54** (1 ou 5 litres) pour une protection contre les champs électriques de hautes et basses fréquences (HF+BF), avec une **surface dure et résistante**, basée sur des fibres de carbone broyées. Peinture acrylique A+ au carbone (**sans graphite**) **résistante à l'abrasion grâce à son film homogène et dur**. Nécessite une mise à la terre. Couleur noire, à recouvrir par une peinture de finition acrylique. **Peinture à forte adhérence utilisable en intérieur et extérieur et sur supports difficiles.**

Description du produit :

Peinture écran anti-ondes Yshield-PRO54, peinture de protection anti ondes électromagnétiques "professionnelle", formulée sans graphite, pour un film homogène, très dur, qui présente une très faible abrasion.□

Pots de 1 ou 5 litres au choix.

Efficace pour se protéger de la téléphonie mobile 5G jusqu'à 40 GHz. Voir les courbes d'atténuation en puissance. 2 à 3 couches conseillées selon la puissance des rayonnements à atténuer. Mise à la terre obligatoire.

Peinture spéciale axée sur la dureté sans taches, grâce à l'utilisation de fibres de carbone. Blindage jusqu'à 68 dB à 40 GHz (2 couches à 4 m²/l). Certifié TÜV-SÜD TM07.

En résumé :

Référence professionnelle reconnue pour la dureté de son film et sa résistance à l'abrasion, la peinture anti-ondes **PRO54** est une **peinture acrylique conductrice** de couleur noire chargée en carbone et qui offre une bonne atténuation des champs électromagnétiques hautes fréquences **HF** et des champs électriques basses fréquences **BF** (lorsque reliée à la terre).

Elle permet une application aisée en **intérieur** ou en **extérieur** et a **bonne résistance au gel** aussi bien pendant le transport qu'une fois appliquée. **La peinture PRO54 est proche de la peinture HSF54 mais sans graphite.** L'absence de graphite permet de **renforcer les propriétés d'accroche et de résistance à l'abrasion mais réduit les niveaux d'atténuation de la peinture par rapport à la HSF54 avec graphite (voir courbes d'atténuation).**

Pour ceux qui cherchent la peinture universelle pour laquelle chaque dB compte, la version [HSF54](#) reste dorénavant la meilleure, fidèle à des années de réputation internationale.

Une fois posée, elle agit sur le principe de l'**écran électromagnétique** appelé couramment "blindage électromagnétique". Les **ondes HF** sont réfléchies sur la surface conductrice formée par la peinture et en partie absorbées par le matériau selon l'épaisseur appliquée; les **champs BF** sont bloqués et évacués via une **mise à la terre** efficace.

Spécificités : Cette peinture est formulée sans graphite et présente de nombreux avantages :

- **Ne tâche pas** lorsqu'elle est recouverte d'une peinture de finition blanche.
- **Pas de traces noires en cas d'impact sur la peinture de finition.**
- **La surface du film de peinture est rugueuse et microporeuse et agit comme une bonne sous-couche d'accroche pour une excellente adhérence des couches de finition.**

IMPORTANT : La pièce protégée avec un blindage hautes fréquences ne doit idéalement plus contenir d'émetteurs HF permanents de type WiFi, DECT, TV et autres objets connectés, etc. Validez que vos objets usuels ne contiennent pas d'émetteurs insoupçonnés...

Nous vous conseillons **avant toute mise en œuvre de ce type de protections de réaliser des mesures complètes Hautes et Basses Fréquences** pour évaluer correctement l'environnement électromagnétique ambiant et les différentes sources de perturbations.

Vous pouvez réaliser cet auto-diagnostic à l'aide d'un de nos [appareils de détection ou de mesure](#). Notre [formation sous formes de vidéos d'explications d'hygiène et d'auto-diagnostic électromagnétique en ligne](#) peut vous apporter les premières réponses à vos symptômes, et vous permettre de devenir autonome dans les actions à mettre en œuvre pour vous protéger efficacement des rayonnements électromagnétiques.

Notre [annuaire des professionnels des diagnostics](#) de prévention des ondes électromagnétiques est à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.

Vidéo de mise en œuvre des peintures anti-ondes Yshield :

Présentation détaillée de la peinture PRO54 :

La peinture anti ondes **PRO54** est destinée à protéger les personnes soumises à la pollution des champs électromagnétiques hautes et basses fréquences (HF + BF). Elle permet de créer une enceinte blindée de telle sorte que le brouillard électromagnétique extérieur ne pénètre pratiquement plus dans l'habitat. Elle est habituellement utilisée pour limiter les effets des ondes pour protéger leurs effets néfastes pour la santé. Utilisée dans le domaine de l'industrie, elle permet de réduire significativement les risques de piratages informatiques, ou limiter les risques liés à la compatibilité électromagnétique (CEM) pour certaines machines sensibles.

La peinture au carbone PRO54 est la peinture de chez Yshield formulée sans graphite. Son avantage est de ne pas tâcher et de faciliter son recouvrement avec une peinture blanche de finition. Elle résiste au gel et s'emploie en intérieur comme en extérieur. Elle dispose en plus d'une formulation à faible émission de Composés Organiques Volatils (COV de peinture).

L'absence de graphite lui permet de disposer d'une bonne résistance à la traction (4,8 Newtons/mm²). Elle est chimiquement très proche de la peinture HSF54 éprouvée depuis longtemps, résistante au gel, respirante, sans solvant et à faible émission de COV 0,2 g/l (composés organiques volatils).

L'absence de graphite dans la formulation de cette peinture n'a qu'un seul désavantage **par rapport à la HSF54, une résistance électrique plus élevée qui réduit l'efficacité de blindage de quelques dB par couche.** Pour cette raison, il est fortement recommandé d'appliquer cette peinture en deux à trois couches, d'autant que son accroche est très bonne !

Grâce à sa structure sans fibres ou mailles, cette peinture permet une atténuation exceptionnelle **jusqu'à 40 Ghz :**

- des **rayonnements hautes fréquences** provenant des stations de base de téléphonie mobile (2G, 3G, 4G et **5G**), des réseaux sans fils (WLAN/WiFi...), des émetteurs TV et radio, des radars, des satellites, des répéteurs hertziens et des téléphones sans fil DECT.
- des **champs électriques basses fréquences** provenant des circuits et câblages électriques, des lignes de distribution à hautes et basse-tension, des transformateurs électriques, etc.

Nota : Cette peinture n'est pas ferromagnétique et n'a **donc pas d'effet sur les champs magnétiques basses-fréquences.** Elle ne peut donc convenir pour se protéger de ce types de champs magnétiques, liés à la consommation de courant électrique ou à sa distribution. Seule le **champ électrique de basses fréquences** sera bloqué, ainsi bien entendu que les **hautes fréquences**, objet principal de l'usage de cette peinture.

À la différence des peintures de blindage conventionnelles et concurrentes qui utilisent de grandes

quantités de particules de métal, notamment de cuivre, toutes les peintures Yshield utilisent exclusivement le carbone comme élément conducteur. Elles sont **garanties sans solvants, sans additifs toxiques, sans agents plastifiants ou autres ingrédients toxiques** afin de respecter les standards les plus stricts en matière de biologie de l'habitat. Elles s'appliquent comme des peintures conventionnelles.

Rappel : La peinture doit être appliquée sur une surface propre et placée entre la source de perturbations et la personne à protéger (cas d'une source unique). En présence de nombreuses sources, il est conseillé de réaliser une mise en œuvre complète assurant une protection dans les 6 directions (murs, sols, plafonds). Elle peut être combinée avec d'autres matériaux de protection (toiles anti-ondes, films de protection pour vitrages, etc). Voir nos guides au téléchargement en bas de page.

Graphique d'atténuation (mesures réalisées en laboratoire) :

Les graphiques ci-dessous présente les caractéristiques d'atténuation de la peinture en fonction des fréquences et du nombre de couches appliquées. Retrouvez des explications sur l'atténuation des blindages sur notre blog.

L'atténuation est variable en fonction de l'épaisseur des couches de peintures. De ce fait nous proposons 2 graphiques d'atténuations, qui permettent de représenter différents exemples d'atténuation en fonction des mises en applications.

Retrouvez au téléchargement les rapports officiels d'atténuations effectués dans le laboratoire de notre fournisseur Yshield selon les normes IEEE Std 299™-2006 ou ASTM D4935-10.

Efficacité de l'écran de blindage :

Pour un rendement de 4 m²/l :

A 1 GHz : Simple couche **37 dB** | Double couche **43 dB**

Pour un rendement de 8 m²/l :

A 1 GHz : Simple couche **29 dB** | Double couche **35 dB**

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S_1}{S_2}$$

dB	Attenuation
10	90 %
20	99 %
30	99.9 %
40	99.99 %
50	99.999 %
60	99.9999 %
...	...

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S_1}{S_2}$$

dB	Attenuation
10	90 %
20	99 %
30	99.9 %
40	99.99 %
50	99.999 %
60	99.9999 %
...	...

Comment définir le nombre de couches de peinture de blindage électromagnétique nécessaires ?

Pour une **application au rouleau**, nous conseillons un **minimum de deux couches** afin d'obtenir un film homogène gage de qualité et d'efficacité de blindage. Pour une application au pistolet, il est possible de n'appliquer qu'une seule couche.

Si vous voulez faire des économies, il est recommandé de peindre en une seule couche. Deux couches sont le juste milieu et sont judicieuses car elles permettent de compenser les zones plus fines de la première couche et d'obtenir un niveau élevé de redondance. Trois couches n'ont de sens que si vous voulez faire sortir les derniers dB, pour un blindage renforcé.

Le choix du nombre de couches dépend du niveau des mesures ambiantes en haute fréquence avant blindage mais aussi des résultats escomptés après sa mise en œuvre. Voici quelques exemples donnés à titre indicatifs :

1. Blindage **simple 1 couche** : Si la mesure ambiante avant blindage est **0,2 V/m** (ou 100 $\mu\text{W}/\text{m}^2$).
2. Blindage **medium 2 couches** : Si la mesure ambiante avant blindage est **0,6 V/m** (ou 1000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$).
3. Blindage **renforcé 3 couches** : Si la mesure ambiante avant blindage est **>0,6 V/m**.

Consommation par couche :

La consommation dépend de la qualité et de l'absorption du support. Une couche plus épaisse typique a une couverture de 4 m^2/l - l'atténuation du blindage typique indiquée compte pour ce rendement. Une couche plus fine et plus économique a un rendement de 8 m^2/l - **ce qui entraîne une diminution de l'efficacité du blindage d'environ 5 à 10 dB.**

Guide simplifié de mise en œuvre des peintures en intérieur :

1. Préparation de surface (rebouchage des fissures et application d'une couche primaire si nécessaire). Les surfaces absorbantes ou poreuses doivent être pré-traitées avec notre primer [GK5](#). Sans primaire, le liant va s'imprégner dans le support, avec l'eau. Cela entraînera une aggravation des caractéristiques techniques.
2. Mise en place du [ruban conducteur GSX](#) (au minimum, une bande verticale et une bande horizontale (idéalement cachée derrière une plinthe ou sous une frise) sur l'ensemble de la surface

- à peindre. (Ce ruban existe en 2 longueurs, soit 10m [GSX10](#), soit en rouleau de 50m [GSX50](#)).
3. Peinture anti-ondes 2 à 3 couches selon les besoins d'atténuation, voir explication ci-dessus (bien mélanger la peinture avant application). Les particules conductrices se déposent au fond du récipient de peinture. **Secouez bien le récipient de peinture et mélangez la peinture homogène avec un agitateur de peinture électrique.** Pour nos bacs de 1 et 5 litres, nous recommandons notre agitateur de peinture [AR42](#). Les produits liquides sont toujours prêts à l'emploi. **Ne jamais mélanger avec de l'eau ou d'autres matériaux de revêtement.**
 4. Mise en place et fixation de la [plaque de mise à la terre GS3](#) (attention de ne pas percer une canalisation électrique, à l'emplacement prévu dès l'étape 2).
 5. Application des couche(s) de finition (en général 2 couches pour obtenir un blanc parfait avec une peinture de qualité ou 3 suivant peinture).
 6. Raccordement de la mise à la terre entre **plaque GS3** et [prise GP1](#) à l'aide d'un **câble GL** de longueur adaptée.

[Les fibres additives carbone AF3](#) peuvent remplacer les rubans conducteurs GSX en étape 2 mais ne permettent pas une application au pistolet. Une application au rouleau est alors indispensable. C'est la méthode conseillée avant tout pour l'extérieur et qui peut aussi s'envisager en intérieur, en étant tout aussi efficace en terme de mise à la terre que la méthode avec rubans conducteurs. Recommandé pour les grandes surfaces. Attention à un malaxage parfait des fibres pour limiter le risque que celles-ci mal mélangées ne soient visibles en terme de finition.

Rappel : Mise à la terre OBLIGATOIRE des peintures, 3 méthodes possibles :

1. **Ruban de mise à la terre GSX** (intérieur uniquement). **Pour application au pistolet ou au rouleau.**
2. **Fibre additives AF3** (méthode à utiliser pour l'extérieur, possible pour l'intérieur). **Uniquement pour application au rouleau.** [Les fibres additives carbone AF3](#) remplacent alors les rubans conducteurs mais ne permettent pas une application au pistolet.
3. **Méthode MIXTE** : Pour les supports présentant des micro-fissures, ou pour des mises en œuvre renforcées il est possible d'utiliser les deux techniques conjointement : AF3 + ruban GSX

Quelle que soit la méthode choisie, vous devez utiliser des plaques de mise à la terre :

1. En intérieur : Plaques **GS3** (1 à 2 plaques par pièce, suivant surface). Si vous choisissez des plaques de plus petites tailles ou **GS2** ou **GS1** il vous faudra considérer une plaque par mur.
2. En extérieur : Plaque **GF3** ou **GF4** (2 plaques par pan de mur)

Nota : Les plaques doivent être fixées sur le support une fois peint, directement au contact de la peinture noire au carbone.

Le raccordement des surfaces conductrices du blindage via les plaques de mise à la terre doit être réalisé par un électricien qualifié. Il procèdera au raccordement à la terre des plaques en les connectant sur le réseau de terre de votre habitation.

1. **Mise à la terre sur une prise de courant** : Utiliser un câble de liaison GL20 et une prises GP1.
2. **Mise à la terre en direct au tableau** : Utiliser un câble GL1000 distribué jusqu'au tableau électrique et connecté sur le collecteur principal des terres.

Note : Vous avez oublié de mettre le ruban GSX ou les fibres au moment de peindre ? Pas de panique, si vous en êtes à l'étape 3 du guide simplifié ci-dessus : Vous pouvez utiliser du ruban GSX à colle conductrice pour la mise à la terre fonctionnelle, tant que le ruban est en contact direct avec la surface de blindage peinte.

Certification du blindage :

Tous les produits Yshield sont testés et certifiés, ce qui garantit un système de blindage de très grande qualité avec une qualité de production constante.

Les performances de blindage de cette peinture sont régulièrement testées dans le laboratoire de notre fournisseur, mesures de 40/600 MHz à 40 GHz selon les normes ASTM D4935-10 ou IEEE Std 299-2006, voir rapports complets au téléchargement.

Certification TÜV-SÜD

Toutes nos peintures de blindage Yshield sont contrôlées par TÜV-SÜD selon la norme TM-07 (analyse des substances liées à la santé et des émissions, contrôle du produit et du processus de fabrication, vérification des matières premières).

Cela signifie que cette peinture : est sans émissions nocives (COV), ne contient pas de plastifiants (SVOC), ne contient pas de solvants et présente une excellente perméabilité à la vapeur d'eau

La norme TÜV TM-07 est largement compatible avec des référentiels internationaux tels que UL Greenguard ou Intertek Clean Air (LEED v4), permettant une reconnaissance équivalente.

Blindage des surfaces vitrées :

Les surfaces vitrées doivent également être blindées afin que les hautes fréquences et basses fréquences ne puissent pénétrer par ces endroits. C'est même une priorité car le verre est un matériau qui ne neutralise nullement les ondes électromagnétiques (à l'exception des verres traités "faible émissivité". Nous recommandons d'utiliser des films anti-ondes pour vitrages RDF62 ou RDF72 ou de réaliser des rideaux en tissus anti ondes. Ne pas oublier de traiter les huisseries des fenêtres en bois avec cette peinture le cas échéant.

Caractéristiques techniques :

Retrouvez l'intégralité des caractéristiques produit dans les fiches techniques du fabricant au téléchargement libre en haut de page dans la rubrique "document joints".

- **Dénomination** : Peinture acrylique au carbone **PRO54**.
- **Couleur** : Noir
- **Composition** : Eau, dispersion acrylique pure, fibres de carbone, noir de carbone, additifs, conservateurs (BIT, INN).
- **Efficacité de blindage** : Voir rapport complet au téléchargement en bas de page. L'efficacité de blindage est régulièrement testée dans un laboratoire CEM selon le protocole international ASTM D4935-10 (Méthode d'essai standard pour mesurer l'efficacité de blindage électromagnétique des matériaux planaires).
- **Anti-corrosion** : Les peintures Yshield blindent sans utiliser de particules de métal, offrant ainsi une plus longue durée de vie et l'absence de risque de corrosion des supports.
- **Comportement au feu** : Cette peinture est ignifuge selon la norme DIN 4102-1 (B1), (rapport disponible au téléchargement). Elle peut ainsi être employé dans tous types de constructions y compris les établissements publics qui sont généralement soumis à des réglementations exigeantes en terme de sécurité incendie.
- **Conditionnement** : Pots de 1 ou 5 litres au choix.
- **Conservation** : 12 mois entreposée, dans un endroit frais et à l'abri du gel, voir date de péremption sur le bidon.
- **Résistance au gel** : ce produit est résistant au gel (5 cycles de gel / dégel testés) et peut donc être expédié toute l'année.
- **Bio-compatible et hypoallergénique.**
- **Rendement au litre indicatif selon le type de support et sa sous-couche, pour une couche** : intérieur > 7,5 m² / extérieur > 5 m². Variable suivant les types de surfaces à peindre. Les niveaux d'atténuation obtenus dépendent de l'épaisseur de la couche déposée comme cela est démontré dans les graphiques ci-dessus.
- **Ne jamais diluer, en aucun cas !**
- **Composés organique volatils (COV)** : très faibles émissions à 0,2 g/L.
- **Ph** : 8
- **Propriétés : peinture conductrice et antistatique.**
- **Application en intérieur et en extérieur sur** : plâtre, ciment, torchis, peinture existante. Les surfaces doivent être dégraissées et préparées soigneusement afin d'éliminer les aspérités poreuses. Un primaire GK5 peut-être nécessaire.
- **Application recommandée** : Elle peut être appliquée au rouleau, en projection airless, par trempage, sérigraphie, etc. Possibilité d'usage d'un pistolet à peinture "airless", avec buses de 0,2 à 0,5 mm. Utilisable en intérieur comme en extérieur. Peut être appliquée indifféremment sur les murs, sols et plafonds.
- Pour une application au rouleau, utilisez les fibres additives AF3.
- Pour une application au pistolet à peinture, en intérieur uniquement, utilisez les rubans conducteurs GSX10 ou GSX50.
- Portez du matériel de protection, évitez tout contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau claire en cas de contact accidentel.
- **Lavable à l'eau.**
- **Conditions d'application** : température supérieure à 5°C par temps sec. En extérieur protéger de la pluie les première 24 Heures de séchage.
- **Temps de séchage entre les couches** : De 24 à 48H en fonction de la température et de l'hygrométrie. Le revêtement de blindage est entièrement durci au bout de 7 jours.
- **Résistance à la traction** : 4,8 N/mm².
- **Peintures de finitions** :
 - Intérieur : avec 2 couches de peinture latex ou vinylique ou acrylique.
 - Extérieur : Idéalement, les peintures Yshield doivent être recouvertes avec 2 couches de peinture latex acrylique d'extérieur (hydrophobe).
- **Couleur et finitions** : De couleur noire, la peinture PRO54 doit généralement être recouverte par une peinture de finition acrylique. Pour toute autre choix de finition (peinture minérale, papier peint, etc...), il est conseillé d'appliquer au préalable un primaire d'impression GK5 pour une accroche optimale et pour rendre les matériaux compatibles entre eux.

- **100% de perméabilité aux résonances naturelles de Schumann.**

Précautions d'emploi et note importante de sécurité électrique :

Toutes les peintures Yshield ont une grande capacité de coloration, veuillez donc les utiliser avec précaution. Essuyez immédiatement les taches avec un chiffon humide. Ne laissez pas les taches sécher. Ne pas inhaler les gouttelettes de la pulvérisation lors d'usage d'un pistolet à peinture ! Veuillez absolument à ce que toutes les zones soient bien ventilées pendant l'utilisation et le temps de séchage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre de la peinture ! Rincez abondamment et immédiatement après un contact avec la peau ou les yeux !

Les circuits électriques de chaque pièce doivent être coupés pendant l'application des peintures Yshield. Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages occasionnés sur des personnes ou des biens, relevant d'un mauvais usage ou application de cette peinture.

Nous recommandons la vérification de l'installation électrique et la mise à la terre par un kit de mise à la terre obligatoire des peintures Yshield par un électricien spécialisé. Avant tout blindage de pièces par la peinture Yshield, une protection différentielle haute sensibilité 30 mA doit être installée, (si elle n'est pas déjà en place), afin d'éviter tout risque d'électrisation d'une personne en cas de défaut d'isolement sur un circuit.

Mise à la terre : Les peintures Yshield doivent impérativement être mises à la terre avec les kits de mise à la terre Yshield pour les peintures extérieures et intérieures (voir dans accessoires et notices de mise en œuvre en bas de page). Avant d'installer le kit de mise à la terre, veuillez à couper l'alimentation électrique dans la pièce en disjonctant au niveau de votre tableau électrique principal.

Exemple de chantiers réalisés par des professionnels :





Clients & domaines d'application

Plus de 100 000 particuliers ont déjà choisi les peintures Yshield pour protéger leur habitat des pollutions électromagnétiques.

Dans le secteur professionnel, de grandes entreprises font également confiance à ces produits : Adidas, Amazon, Apple, ASML, Airbus, Desigual, Disney, Esprit, Google, H&M, IBM, Inditex, Levi's, Mango, Mercedes-Benz, Microsoft, Nike, Siemens, etc.

Les domaines d'application sont très variés :

- infrastructures critiques (KRITIS)
- sécurité contre les écoutes (TEMPEST)
- protection contre les impulsions électromagnétiques (EMP / HEMP)
- laboratoires CEM
- protection électronique
- industrie 4.0
- informatique forensique
- protection radar
- data centers
- centres de recherche et R&D
- hôpitaux

Compléments d'information :

Conseils pour évaluer l'efficacité de blindage (atténuation en dB) :

Pour évaluer l'efficacité du blindage en terme de réduction des puissances rayonnées, il est conseillé d'utiliser comme unité les $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Seules des mesures comparatives avant application / après application permettent de rendre compte de l'efficacité de la protection. (Nota : évitez d'utiliser les V/m comme unité de valeur ou réalisez une conversion en $\mu\text{W}/\text{m}^2$ car les V/m ne rendent pas compte de la puissance mais uniquement de la composante électrique du champ électromagnétique.)

Exemple : Mesure unidirectionnelle des hautes fréquences derrière l'emplacement du blindage

20 dB d'atténuation :

- Avant application de la peinture : puissance reçue = 1000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
- Après application de la peinture : puissance reçue = 10 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

30 dB d'atténuation :

- Avant application de la peinture Yshield : puissance reçue = 1000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
- Après application de la peinture Yshield : puissance reçue = 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

Retrouvez plus d'informations sur l'atténuation des blindages dans notre article de blog.

Chez geotellurique.fr, vous bénéficiez d'un service de qualité (par téléphone ou par mail) pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix et l'utilisation de nos produits. Nous sommes à vos côtés pour rechercher et vous proposer les meilleures solutions de protection contre les champs électromagnétiques artificiels.

Conditionnement: 1 litre, 5 litres